



LED FOTOGRAFICO PROFESSIONALE SOPHIEZ SO-148 TDX

Se stai cercando un led fotografico professionale per allestire una sala posa, questa lampada fa al caso tuo. Nata per aiutare a diffondere meglio la luce durante lo shooting anche in spazi stretti grazie ad una case circolare extra slim, l'illuminatore LED SOPHIEZ, grazie al suo diffusore frontale, fornisce una illuminazione estremamente morbida, è possibile utilizzarlo come illuminazione diretta senza dover utilizzare accessori aggiuntivi. La temperatura colore può essere regolata in continuo da 3000 a 5600°K con un CRI 95. Un box di controllo con display touch screen, situato nella parte posteriore dell'illuminatore, permette di impostare facilmente sia la temperatura colore, sia la potenza di emissione desiderata. Tramite il box di controllo è possibile gestire il controllo reciproco, se si utilizzano più illuminatori è possibile comandarli da un'unica unità. Caratteristiche: numero LED: 660x0,5W potenza: 148W dimmerabile da 0 a 100 Temperatura colore: 3000/5600.°K dimmerabile Voltaggio: DC-15V 7A Alimentazione: AC adaptor AC 15V DC 7A batteria NP-750A/970A batteria LI-ION BP-100L Angolo di illuminazione: 75° Controllo funzioni: touch screen controllo reciproco 2,4G CRI: 95 Lux: 5600°K 2300 a 1m 3000°K 2300 a 1m Aggancio stativo: staffa a "U" Dimensioni: 111x109x10cm Peso : 13,5 KG.



LED PANEL LPW-150TD SOFTLIGHT

Gli illuminatori LED PANEL LPW sono illuminatori professionali dimmerabili. Lo speciale diffusore opalino rende l'illuminazione estremamente morbida e diffusa. E' possibile variare in continuo la temperatura colore da 3000 a 5600°K. La variazione di potenza e della temperatura colore viene gestita tramite il display digitale "touch screen" o manualmente agendo su due potenziometri. Sul display saranno visualizzati i valori impostati. Angolo di illuminazione: 62°. Gli illuminatori possono essere collegati alla rete elettrica o alimentati tramite una batteria LI-ION tipo BP fornita a parte. Entrambi i modelli sono dotati di alettatura nera a 4 elementi, di ventilazione forzata estremamente silenziosa e di una connessione wi-fi che permette tramite una chiavetta USB (accessorio opzionale) e l'APP "Falcon Eyes" di regolare a distanza sia la temperatura colore sia la potenza semplicemente con uno smartphone (iOS o Android). Caratteristiche: N.LED: 600x0,5W Potenza: 150W dimmerabile Temperatura colore: 3000/5600°K dimmerabile Voltaggio: DC-15V 10A Alimentazione: adattatore AC (cavo rete) batteria LI-ION BP Angolo illuminazione: 62° CRI: 95 Lux: 4130 a 1m / Lumen: 364 a 1m Dimensioni: 45x34x10cm Peso: 3,8 Kg Livello rumore: 0,5m 34,0dB



LED FOTOGRAFICO PROFESSIONALE SOPHIEZ SO-300 TDX

La luce LED fotografica professionale SO-300TDX è di gran lunga la luce soffusa più brillante tra la serie SOPHIEZ, è costruita con tecnologia LED diretta che genera un'elevata potenza di 300 W LED con 25100 LUX a 0,5 m, equivalente a 1500W ad incandescenza. SO-300TDX è progettata con uno splendido pannello circolare per eseguire un'illuminazione estremamente morbida per tutti applicazioni.

Qualsiasi oggetto illuminato sotto la luce LED SOPHIEZ risulta morbido e fantastico senza l'aiuto di softbox. Tutti i modelli SOPHIEZ sono progettati per eseguire temperature bicolore con un CRI elevato di 95+.

Una moderno pannello di controllo digitale è fissato sul retro della luce con controllo touch screen LCD. La luce desiderata può essere regolata facilmente. La serie SophieZ è inoltre progettata per avere il sistema di controllo reciproco TD o il sistema TDX (controllo DMX) che consente un facile funzionamento per più unità.

SO-300TDX è costruito con un nuovo sistema DMX-512 bicolore, che può essere controllato tramite la console DMX, o con il [telecomando RC-7](#) opzionale per il funzionamento 2.4G.

Specifiche

Modello: SO-300TDX

N. di LED: 1248 pezzi Uscita

Alimentazione: 300 W

equivalenza: 1500 W ad incandescenza

CRI: 96 @ 5600K / 97 @ 2800K

Voltaggio: adattatore CA a piena tensione 110-230V

Temperatura colore: 2800K-6500K

Base lampada continua: staffa a U (inclusa)

Porta DMX: RJ45

Angolo di illuminazione: 66 gradi

Dimensioni: 780 x 700 x 100 mm

Peso netto: 9,3 kg

LUX (5600K): 0,5 M 25100 / 1 M 7200 / 2 M 1980

LUX (2800 K): 0,5 M 22500 / 1 M 6300 / 2 M 1760

Rumore della ventola: 0,2 M: 52,8 dB / 0,5 M: 46,6 dB / 1 M: 41,2 dB



FLASH FOMEX E600

Flash 600Ws - tempo di ricarica 0,2~1,3 sec - temperatura di colore 5500°K - Lampada pilota alogena 250W - regolazione della potenza 6 F stop - attacco accessori: Bowens - dimensione 36x14x22cm - peso 3,4 Kg



FLASH FOMEX E1000

Flash 1000Ws - tempo di ricarica 0,3~1,7 sec - temperatura di colore 5500°K - Lampada pilota alogena 250W - regolazione della potenza 6 F stop - attacco accessori: Bowens - dimensione 42x14x22cm - peso 3,6 Kg



STILL-LIFE TABLE BIG

Robusto tavolo per still-life, facile da montare. Il formato del piano traslucido è di 100x240cm. mentre l'altezza del piano di lavoro da terra è di 83cm.




LED AMARAN AL-528S

L'illuminatore LED Amaran 528S fornisce una illuminazione potente e costante con un controllo manuale della luminosità. Piccolo e maneggevole per un facile trasporto. Efficiente sistema di doppia alimentazione: a rete con cavo di collegamento di corredo o con 2 batterie al Litio (tipo Sony) non incluse. Le batterie sono ricaricate automaticamente se lo strumento viene collegato a rete. LED a elevata resa cromatica da 5500°K a 3200°K, Caratteristiche tecniche: Potenza: 30W – Angolo di illuminazione: 25° - Dimensioni: 238x190x32mm – Peso: 540g.



UMBRELLA B/W Ø 103cm

Robusto ombrello nero all'esterno e bianco all'interno Ø 103cm per riflettere una luce neutra.

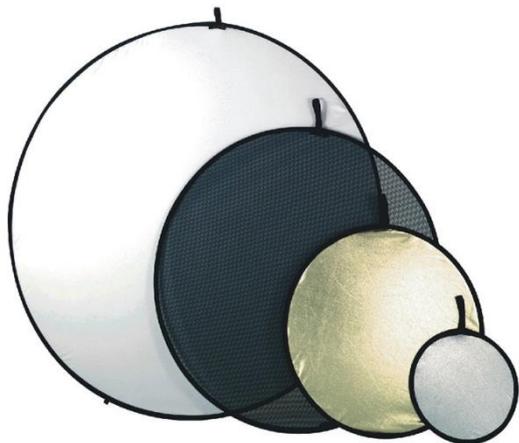

DISCOLITE SILVER/GOLD Ø 93cm

Pannello riflettente argento/oro diametro 93cm



MONO POLE ext. 3,5m

Asta estensibile nera 3,5m. Ø45mm., munita di leva con blocco di sicurezza. Alle due estremità sono poste due ventose in gomma per una perfetta aderenza. Si può posizionare da pavimento a soffitto o da parete a parete per sostenere flash, farette, porta fondali o qualunque altra apparecchiatura fotografica.



PRO STAND 95-380cm

Stativo pneumatico professionale molto robusto a 4 sezioni, estensione 122-400cm. Ø 35mm. Il peso è di 6,0 Kg.

ALU STAND 100-280cm

Stativo a 3 sezioni in alluminio nero, estensione 100-280cm. Ø 34mm. Il peso è di 2,2 Kg.



PANNELLO IN POLISTIROLO BIANCO / NERO MATT

Pannello bianco / nero matt in polistirolo ad alta densità. Formato 2x1 mt. spessore 4 cm